




VOITH FABRICS FRANCE

ONDULVIT 1F6-HR-LF

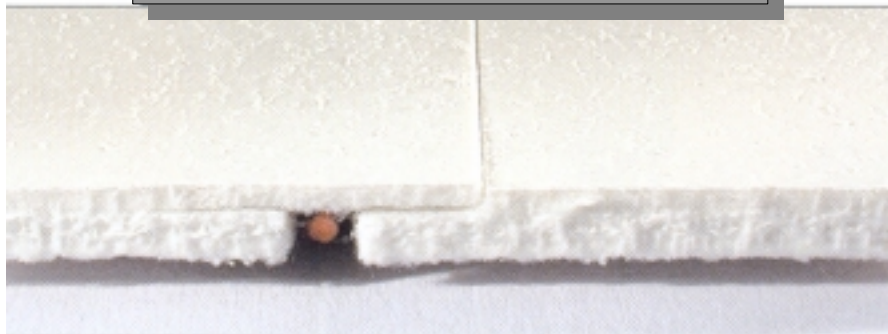

TAPIS AIGUILLETE POLYESTER

- ◆ Poids → 4 600 g/m² aprox.
- ◆ Epaisseur : 8 mm → Epaisseur parfaitement homogène
- ◆ Résistance à la rupture → 300 daN/cm
- ◆ Thermofixation → Tapis stable dimensionnellement
- ◆ Contrôle de guidage en fin de fabrication → Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine
- ◆ Canevas renforcé → Résistance à la traction : + 66% par rapport à un tapis ONDULVIT standard
- ◆ Coefficient de friction → Face papier : 2
Face machine : 0.15

TRAITEMENT ET JONCTION

- ◆ Traitement face carton → Pour accroître l'accroche du tapis coté carton et faciliter l'engagement de la feuille
- ◆ Surface intérieure traitée → Faible coefficient de frottement
- ◆ Jonction intégrée → Pour éliminer les marques d'agrafes sur le carton

OPTIONS

Pour accroître les performances de votre tapis....

- ◆ Jonction en biais → Pour réduire la vibration des rouleaux
 - moins de bruit
 - moins de marquage
 - moins de frais de maintenane

VOITH FABRICS FRANCE