


## ONDULVIT RE LF

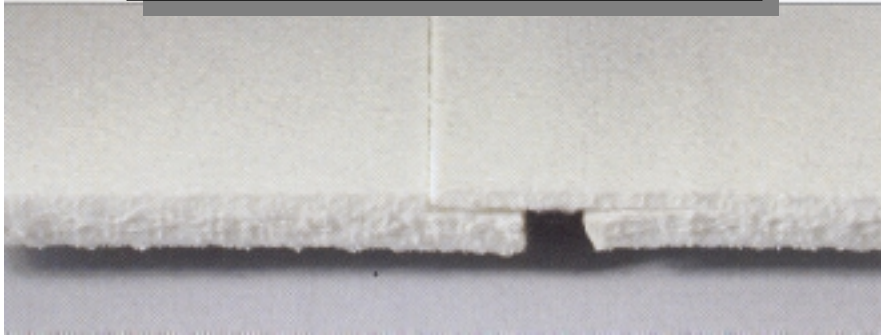

### TAPIS AIGUILLETE POLYESTER

- ◆ Poids → 4 450 g/m<sup>2</sup>
- ◆ Epaisseur : 8.5 mm → Epaisseur parfaitement homogène
- ◆ Permeabilité  
40 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h sous 10 mm CE → Perméabilité et porosité élevées pour une évaporation maximale
- ◆ Porosité → 75% coté carton
- ◆ Thermofixation → Tapis stable dimensionnellement
- ◆ Contrôle de guidage en fin de fabrication → Garantie d'un guidage optimal du tapis sur machine
- ◆ Canevas renforcé → Résistance à la traction : + 66% par rapport à un tapis ONDULVIT standard

### TRAITEMENT ET JONCTION

- ◆ Traitement face carton → Pour accroître l'accroche du tapis coté carton et faciliter l'engagement de la feuille
- ◆ Surface intérieur traitée → Faible coefficient de frottement
- ◆ Lisières traitées face carton → Haute résistance à l'abrasion
- ◆ Jonction intégrée → Pour éliminer les marques d'agrafes sur le carton

### OPTIONS

#### **Pour accroître les performances de votre tapis....**

- ◆ Traitement des lisières → Réduit l'usure des lisières en contact avec les tables
- ◆ Jonction en biais → Pour réduire la vibration des rouleaux
  - moins de bruit
  - moins de marquage
  - moins de frais de maintenane